



КРАНОВЫЕ ШИНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТР ШИНЫ



AI Generated





КРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТРШИНЫ

Мобильные краны играют важную роль в нашей экономике и обществе, предоставляя универсальные решения для подъёма в самых разных сферах. От рутинного обслуживания малоэтажных зданий до крупных промышленных проектов с сборкой мегаконструкций — эти машины поддерживают прогресс на всех уровнях. Их исключительная универсальность и мобильность позволяют создавать более безопасную, эффективную и продвинутую инфраструктуру, способствуя построению лучшего будущего. В ВКТ мы осознаём важность надёжной производительности в любой среде. Именно поэтому мы предлагаем высококачественные шины, разработанные с учетом безопасности, долговечности и стабильной мобильности, чтобы мобильные краны оставались в рабочем состоянии в любых условиях. Наш широкий ассортимент решений для вседорожных, кранов для пересечённой местности, кранов типа *risk & carry* и кранов на шасси грузовиков обеспечивает бесперебойную работу автопарков по всему миру, независимо от сложности задачи или удалённости объекта.



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Радиальные шины имеют корды, расположенные радиально от борта к борту по всей окружности шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные особенности, обеспечивающие большую гибкость, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и экономию топлива.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

В диагональных шинах слои корда расположены по диагонали от борта к борту. Слои накладываются друг на друга, образуя крестообразный рисунок. Такая конструкция обеспечивает исключительную прочность боковины и устойчивость к проколам.



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
ШИНЫ

Цельнолитые шины не заполнены воздухом или другими газами. Они состоят из нескольких слоев, изготовленных из специальной резиновой смеси и стальной проволоки в области закраины. Цельнолитые шины обеспечивают исключительную устойчивость, стойкость к проколам и высокую грузоподъемность. Такие не требующие обслуживания шины в основном используются для вилочных погрузчиков и других промышленных транспортных средств.



НОВЫЕ ШИНЫ

ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Металлокорд



Блочный рисунок
протектора



Комфорт



Устойчивость к порезам



Долговечность



Управляемость и комфорт



Усиленная конструкция



Устойчивость к высоким
температурам



Большая грузоподъемность



Высокая скорость



Лед и снег



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами



Устойчивость



Тяга

КРАНОВЫЕ ШИНЫ



AIROMAX AM 27



[Стр. **10**]



AM 28 ALL SEASON



[Стр. **12**]



AIROMAX AM 543



[Стр. **13**]



CRANE SPECIAL



[Стр. **15**]



XL GRIP (L3)



[Стр. **17**]



EARTHMAX SR 31



[Стр. **21**]





RM 2002



[Стр. **23**]

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ




[Стр. **25**]



ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЙ

Эта диаграмма иллюстрирует, как шины ВКТ специально разработаны для работы в различных условиях эксплуатации — от ровных асфальтированных дорог до самых сложных условий пересечённой местности. ВКТ гарантирует, что каждый кран, независимо от того, где и как он работает, может полагаться на оптимальную производительность, безопасность и долговечность.

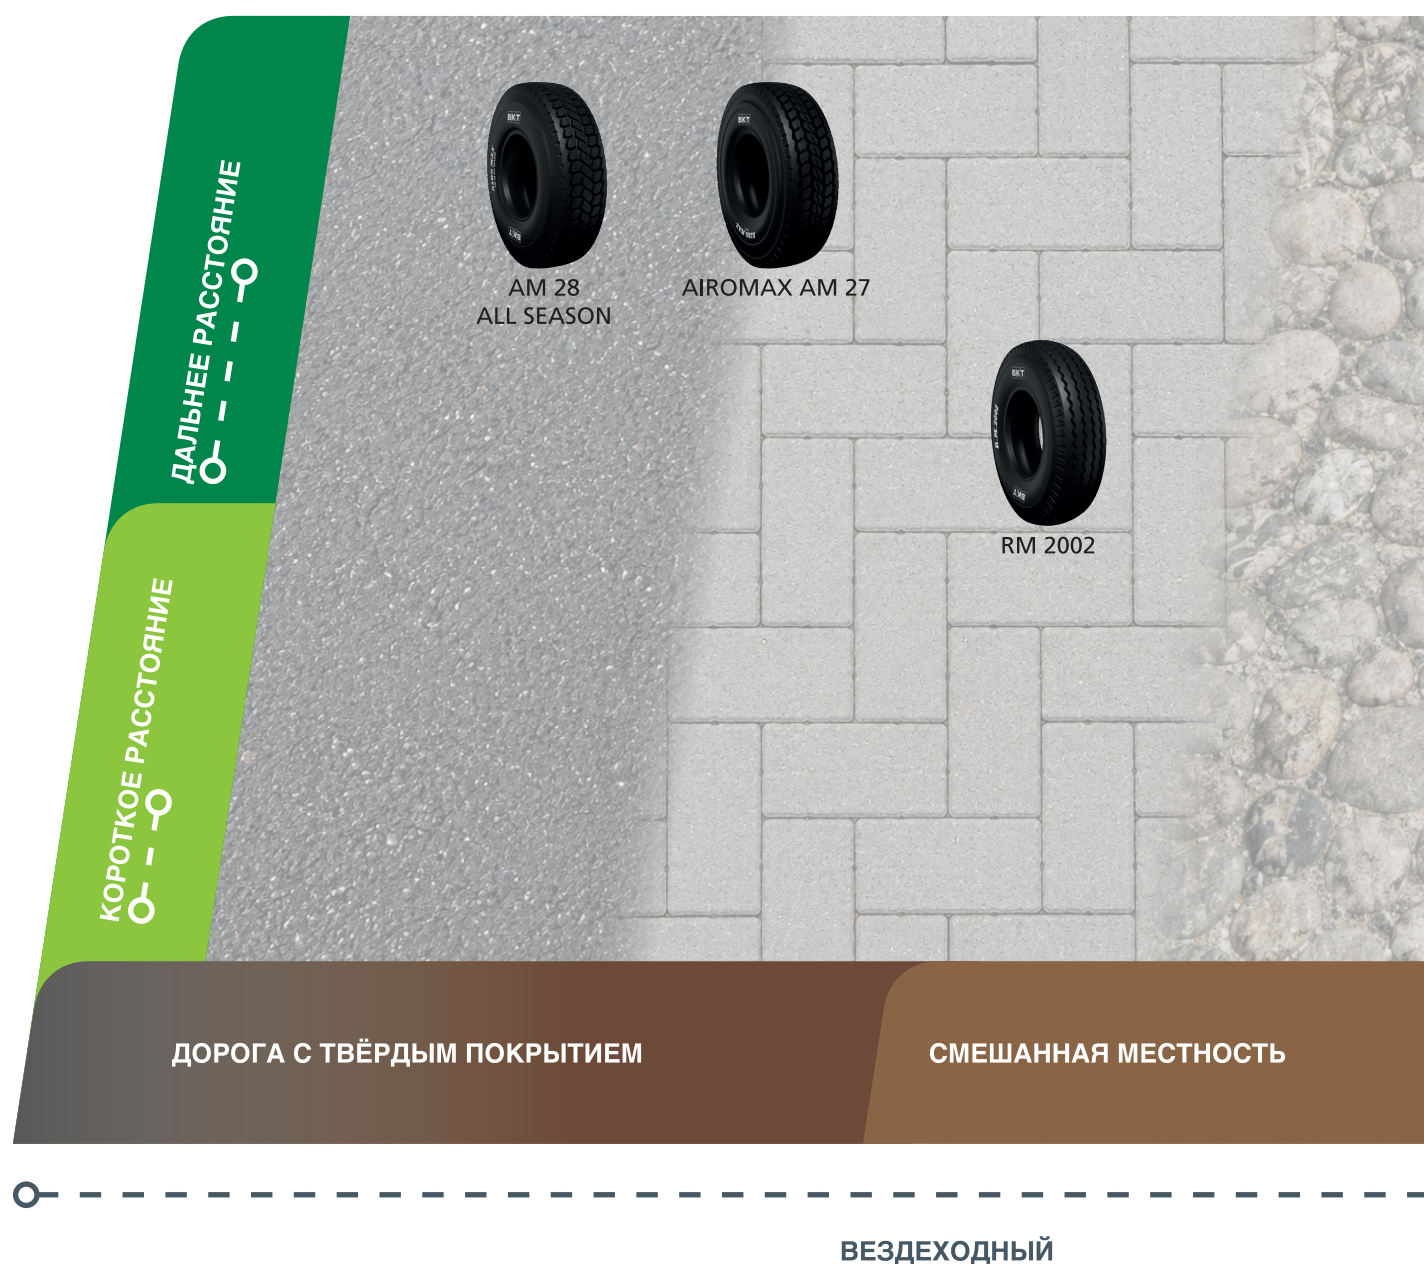

ДОРОГА С ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ



АСФАЛЬТ



БЕТОН



КИРПИЧ



БУЛЫЖНИК

НЕРОВНАЯ МЕСТНОСТЬ



НЕУСТРОЕННЫЙ
РЕЛЬЕФ



ПЕСОК И
ГРАВИЙ



AIROMAX AM 543



EARTHMAX SR 31



CRANE SPECIAL



XL GRIP

НЕРОВНАЯ МЕСТНОСТЬ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

	ЗУРЛЫК	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	LI/SS	PR	SR	
Ø 20"	11.00-20	RM2002		16/18		
	12.00-20	RM2002		18		
Ø 24"	385/95R24	AIROMAX AM 27	170F			
		AIROMAX AM 543	170E			
	14.00-24	CRANE SPECIAL		24		
Ø 25"	385/95R25	AIROMAX AM 27	170F			
		AIROMAX AM 543	170E			
	445/80R25	AIROMAX AM 27	170F			
	15.5-25	XL-GRIP		12		
	445/95R25	AIROMAX AM 27	174F			
		AIROMAX AM 28 AS	174F			
		AIROMAX AM 543	177E			
	16.00-25	CRANE SPECIAL		28		
	505/95R25	AIROMAX AM 27	186E			
	18.00-25	CRANE SPECIAL		32		
	525/80R25	AIROMAX AM 27	176F			
	17.5-25	XL-GRIP		20		
	20.5-25	XL-GRIP		24		
	20.5R25	EARTHMAX SR 31			E3 **	
	23.5-25	XL-GRIP		24		
	23.5R25	EARTHMAX SR 31			E3 **	
	26.5-25	XL-GRIP		32		
	26.5R25	EARTHMAX SR 31			E3 **	

[illegible]

AIROMAX AM 27



Шины AIROMAX AM 27 предназначены для мобильных строительных кранов и идеально подходят для эксплуатации на дорогах. Они отличаются исключительной термостойкостью и обеспечивают непревзойденный комфорт при движении. Скоростные шины AIROMAX AM 27 подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
												
Ø24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	10.00W	-	372	1363	626	4175	23	STD
Ø25"	445/80 R 25 (17.5R25)	TL	-	170 F	14.00/1.5	14.00/1.3	440	1350	629	4115	29	STD
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	13.00/2.5	-	492	1600	728	4900	25	STD
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	17.00/2.0	17.00/1.7 CR	530	1481	681	4534	27,5	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
F	186 kg		

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛЪТ. ОБОД						
											
445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	11.25/2.0	11.00/1.7 CR 11.00/1.7CRL	440	1490	695	4587	23,5	STD
385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	10.00/1.5	-	372	1363	626	4175	23	STD

STD: STANDARD



ТЕХНОЛОГИИ				ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
						
F	186 kg					

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W, 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

AIROMAX AM 28 ALL SEASON



AIROMAX AM 28 ALL SEASON — это высокоскоростная шина для кранов повышенной проходимости. Оптимизированная для повышения безопасности и отзывчивости при управлении, эта шина позволяет передвигаться со скоростью до 80 км/ч (50 миль/ч) в любых погодных условиях на протяжении всего года. Специально разработанный состав резиновой смеси протектора и рисунок протектора с прочными закрытыми плечевыми зонами и блоками с ламелями гарантируют исключительное сцепление и тягу даже на мокрых, заснеженных дорогах или слякоти. Кроме того, сниженное сопротивление качению способствует повышению топливной экономичности и снижению эксплуатационных расходов. Все эти особенности делают AIROMAX AM 28 ALL SEASON высокоэффективной шиной на длинных маршрутах передвижения, обеспечивающей плавность хода и отличный комфорт для оператора.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
												
Ø25"	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	11.25/2.0	11.00/1.7 CR 11.00/1.7 CRL	435	1487	694	4578	23.5	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
F	174 kg		

Допустимые допуски: 0.0, 2%–5.W, 2%–RC 2.5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, 5.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

AIROMAX AM 543



Шины AIROMAX AM 543 предназначены для мобильных строительных кранов. Они обладают великолепными тяговыми характеристиками и высокой устойчивостью. Поскольку шины для подъемных кранов подвергаются особым нагрузкам и используются в экстремальных условиях, AIROMAX AM 543 были специально разработаны для обеспечения отличной термостойкости. Кроме того, они подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		OW (MM) (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (MM)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
												
Ø24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 E	10.00W	-	375	1355	627	4156	24	STD
Ø25"	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	177 E	11.25/2.0	11.00/1.7 CR 11.00/1.7CRL	435	1480	670	4502	25	STD
	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 E	10.00/1.5	-	375	1355	627	4156	24	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
    E 177 kg	 	  	

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости. S.W. ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI



ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
   E	   177 kg	  	

Допустимые допуски: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

CRANE SPECIAL



Шины CRANE SPECIAL подходят для подъемных кранов, работающих на неровном грунте. Протекторы шин изготавливаются из специальной резиновой смеси, которая гарантирует хорошую устойчивость и прочность.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛЬТ. ОБОД						
												
Ø24"	14.00 - 24	TL	24	-	10.00 W	-	375	1368	628	4050	26,5	STD
	14.00 - 24	TT	24	-	10.00 W	-	375	1368	628	4050	26,5	STD
Ø25"	18.00 - 25	TL	32	-	13.00/2.5	15.00/2.5	510	1615	739	4780	31,5	STD
	16.00 - 25	TL	28	-	11.25/2.0	-	463	1485	682	4395	29,5	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
   	 	

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины 0.0, наружный диаметр шины; SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
											
16.00 - 25	TT	28	-	11.25/2.0	-	463	1485	682	4395	29,5	STD

STD: STANDARD



ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
   	 	

Допустимые допуски: O.O. 2%–5.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

XL GRIP (L3)



XL GRIP (E-3/L-3) - это широкие диагональные шины для погрузчиков, разработанные для снижения повреждений и порезов при работе в тяжелых условиях. Они обеспечивают исключительное сцепление с дорогой и отличаются долгим сроком службы.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (MM) (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (MM)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
												
Ø20"	16.0/70 -20	TL	16	-	13 SDC	-	405	1090	480	3295	26,5	STD
Ø25"	17.5 - 25	TL	20	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	DB
	26.5 - 25	TL	28	-	22.00/3.0	-	680	1740	796	5150	36,5	STD
	17.5 - 25	TT	20	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	DB

DB: DUAL BEAD, STD: STANDARD, AB HD: ARAMID BELTED HD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
-	-		

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости. S.W. ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (MM) (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (MM)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
											
23.5 - 25	TL	20	-	19.50/2.5	-	600	1625	742	4810	35,5	STD
29.5 - 25	TL	32	-	25.00/3.5	-	760	1860	849	5544	39	STD
20.5 - 25	TL	12	-	17.00/2.0	-	530	1485	682	4395	32,5	STD
20.5 - 25	TL	24	-	17.00/2.0	-	530	1485	682	4395	32,5	STD
26.5 - 25	TL	32	-	22.00/3.0	-	680	1740	796	5150	36,5	STD
15.5 - 25	TL	12	-	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)	402	1285	573	3767	25	STD
17.5 - 25	TL	16	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	STD
29.5 - 25	TL	28	-	25.00/3.5	-	760	1860	849	5544	39	STD
17.5 - 25	TL	24	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	DB

DB: DUAL BEAD, STD: STANDARD, AB HD: ARAMID BELTED HD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
						
						

Допустимые допуски: 0.0, 2%-5.W, 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, 5.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
											
17.5 - 25	TL	20	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	STD
26.5 - 25	TL	20	-	22.00/3.0	-	680	1740	796	5150	36,5	STD
23.5 - 25	TL	16	-	19.50/2.5	-	600	1625	742	4810	35,5	STD
17.5 - 25	TL	12	-	14.00/1.5	-	435	1345	622	3980	30,5	STD
20.5 - 25	TL	20	-	17.00/2.0	-	530	1485	682	4395	32,5	STD
20.5 - 25	TL	16	-	17.00/2.0	-	530	1485	682	4395	32,5	STD
23.5 - 25	TL	24	-	19.50/2.5	-	600	1625	742	4810	35,5	AB HD
23.5 - 25	TL	24	-	19.50/2.5	-	600	1625	742	4810	35,5	STD

DB: DUAL BEAD, STD: STANDARD, AB HD: ARAMID BELTED HD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
						
						

Допустимые допуски: 0.0, 2%—5.W, 2%—RC 2.5%—LI/SS индекс нагрузки/скорости, 5.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI



ТЕХНОЛОГИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
<div data-bbox="132 1845 188 1899"></div> <div data-bbox="236 1845 292 1899"></div> <div data-bbox="239 1906 288 1926">E3/L3</div> <div data-bbox="132 1939 188 1993"></div> <div data-bbox="236 1939 292 1993"></div>	<div data-bbox="938 1845 978 1899"></div> <div data-bbox="1034 1845 1074 1899"></div> <div data-bbox="1121 1845 1161 1899"></div> <div data-bbox="1217 1845 1257 1899"></div> <div data-bbox="1313 1845 1353 1899"></div>

Допустимые допуски: 0,0, 2%-S.W, 2%-RC 2,5%-LI/55 индекс нагрузки/скорости, S.W, ширина шины 0,0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 - это радиальная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Залогом прочности и устойчивости этой шины выступают большое количество брекерных слоев с металлокордом, а множество разнонаправленных жестких блоков протектора гарантирует им превосходные тяговые характеристики и маневренность даже на грязи. Помимо выдающегося ходового комфорта, шина EARTHMAX SR 31 отличается специальной резиновой смесью протектора, которая наделена исключительной стойкостью к порезам и теплообразованию. Она гарантирует отличный комфорт при выполнении погрузочно-транспортных операций на твердых подготовленных поверхностях. Радиальная конструкция способствует снижению сопротивления качению, что положительно сказывается на топливной экономичности транспортных средств.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	TRA CODE	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		ТКРН (ТК/Н)	OW (MM) (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (MM)	ВЕРСИЯ
						РЕК. ОБОД	АЛБТ. ОБОД							
Ø25"	29.5 R 25	TL	L3	**	216 A2	25.00/3.5	-	0	765	1861	818	5555	42	CR
	23.5 R 25	TL	E3/L3	**/*	185 B 195 A2	19.50/2.5	-	200	612	1607	711	4797	34	CR
	26.5 R 25	TL	E3/L3	**/*	193 B 202 A2	22.00/3.0	-	230	689	1742	766	5200	38	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	

Допустимые допуски: 0.0, 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости. S.W. ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	TRA CODE	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		ТКРН (ТК/Н)	OW (MM)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (MM)	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛЪТ. ОБОД		(mm)					
													
26.5 R 25	TL	L3	**	209 A2	22.00/3.0	-	0	689	1742	766	5200	38	CR
29.5 R 25	TL	E3/L3	**/*	200 B 208 A2	25.00/3.5	-	270	765	1861	818	5555	42	CR
20.5 R 25	TL	E3/L3	**/*	177 B 186 A2	17.00/2.0	--	170	540	1480	663	4449	32	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND



ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
						
E3/L3	B					
216 kg						

Допустимые допуски: 0.0, 2%-5.0, 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, 5.0, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

RM 2002



RM 2002 - шины для прицепов и легких грузовиков, используемых для перевозок как по дороге, так и по бездорожью. Великолепная прочность и другие характеристики шин остаются на высоком уровне на всем протяжении срока эксплуатации. «Промышленная» версия шины («Industrial») идеально подойдет для подъемных кранов.



ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
											
Ø20"	11.00 - 20	TT	16	-	8.0 7.5 8.5		1101	0	0	15,5	STD
	12.00 - 20	TT	18	-	8.5 8.0 9.0		1145	534	3538	16,5	STD
	11.00 - 20	TT	18	-	8.0 7.5 8.5		1101	0	0	15,5	IND
	11.00 - 20	TT	16	-	8.0 7.5 8.5		1101	0	0	15,5	IND

STD: STANDARD, IND: INDUSTRIAL

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
   		

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W, 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		OW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	TREAD DEPTH (mm)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛЪТ. ОБОД						
											
11.00 - 20	TT	18	-	8.0	7.5 8.5		1101			15,5	STD

STD: STANDARD, IND: INDUSTRIAL



ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
   		

Допустимые допуски: 0.0, 2%-S.W, 2%-RC 2.5%-LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W, ширина шины 0.0, наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения; индекс SRI

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ

	СКОРОСТЬ	УПРАВЛЯЕМОСТЬ	КОМФОРТ	ПРОБЕГ	ТЯГА	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА
 AIROMAX AM 27	████████	███████	████████	████████	███████	████████
 AM 28 ALL SEASON	████████	████████	████████	████████	███████	████████
 AIROMAX AM 543	███████	███████	███████	███████	███████	████████
 RM 2002	███████	███████	███████	███████	███████	███████
 CRANE SPECIAL	███████	███████	███████	███████	████████	████████
 XL GRIP (L3)	███████	███████	███████	███████	████████	████████
 EARTHMAX SR 31	███████	███████	███████	███████	████████	████████



Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки — это кодовое обозначение максимальной грузоподъемности шины на скорости, обозначенной индексом скорости, при условии полного соблюдения условий использования, указанных производителем.

Соответствующие значения индекса нагрузки (LI) и грузоподъемности на колесо (в кг / lbs)

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
50	420	190	85	1135	515	120	3085	1400	155	8540	3875
51	430	195	86	1170	530	121	3195	1450	156	8820	4000
52	440	200	87	1200	545	122	3305	1500	157	9095	4125
53	455	206	88	1235	560	123	3415	1550	158	9370	4250
54	465	212	89	1280	580	124	3525	1600	159	9645	4375
55	480	218	90	1325	600	125	3635	1650	160	9920	4500
56	495	224	91	1355	615	126	3750	1700	161	10195	4625
57	505	230	92	1390	630	127	3860	1750	162	10470	4750
58	520	236	93	1435	650	128	3970	1800	163	10745	4875
59	535	243	94	1475	670	129	4080	1850	164	11025	5000
60	550	250	95	1520	690	130	4190	1900	165	11355	5150
61	565	257	96	1565	710	131	4300	1950	166	11685	5300
62	585	265	97	1610	730	132	4410	2000	167	12015	5450
63	600	272	98	1655	750	133	4540	2060	168	12345	5600
64	615	280	99	1710	775	134	4675	2120	169	12785	5800
65	640	290	100	1765	800	135	4805	2180	170	13225	6000
66	660	300	101	1820	825	136	4940	2240	171	13560	6150
67	675	307	102	1875	850	137	5070	2300	172	13890	6300
68	695	315	103	1930	875	138	5205	2360	173	14330	6500
69	715	325	104	1985	900	139	5355	2430	174	14770	6700
70	740	335	105	2040	925	140	5510	2500	175	15210	6900
71	760	345	106	2095	950	141	5675	2575	176	15650	7100
72	785	355	107	2150	975	142	5840	2650	177	16095	7300
73	805	365	108	2205	1000	143	6005	2725	178	16535	7500
74	825	375	109	2270	1030	144	6175	2800	179	17085	7750
75	855	387	110	2335	1060	145	6395	2900	180	17635	8000
76	880	400	111	2405	1090	146	6615	3000	181	18185	8250
77	910	412	112	2470	1120	147	6780	3075	182	18740	8500
78	935	425	113	2535	1150	148	6945	3150	183	19290	8750
79	965	437	114	2600	1180	149	7165	3250	184	19840	9000
80	990	450	115	2680	1215	150	7385	3350	185	20390	9250
81	1020	462	116	2755	1250	151	7605	3450	186	20945	9500
82	1045	475	117	2835	1285	152	7825	3550	187	21495	9750
83	1075	487	118	2910	1320	153	8045	3650	188	22045	10000
84	1100	500	119	3000	1360	154	8265	3750	189	22705	10300

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
190	23370	10600	200	30865	14000	210	41885	19000
191	24030	10900	201	31965	14500	211	42990	19500
192	24690	11200	202	33070	15000	212	44090	20000
193	25350	11500	203	34170	15500	213	45415	20600
194	26015	11800	204	35270	16000	214	46735	21200
195	26785	12150	205	36375	16500	215	48060	21800
196	27555	12500	206	37475	17000	216	49380	22400
197	28330	12850	207	38580	17500	217	50705	23000
198	29100	13200	208	39680	18000	218	52025	23600
199	29980	13600	209	40785	18500	219	53570	24300

Таблица индексов скорости

Индекс скорости — это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110
миль/ч	5	10	20	25	30	35	40	45	50	55	62	68



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West Ave. Suite 240
Copley, Ohio 44321
Office: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 514 792 9220
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com